
PONTEIRA PARA NITROGÊNIO CLORANDO

A Ponteira para Nitrogênio Clorando é um engate rápido para acoplamento da mangueira de nitrogênio, utilizado como acessório auxiliar no descarregamento e na transferência de Cloro Líquido da carreta para os tanques estacionários.

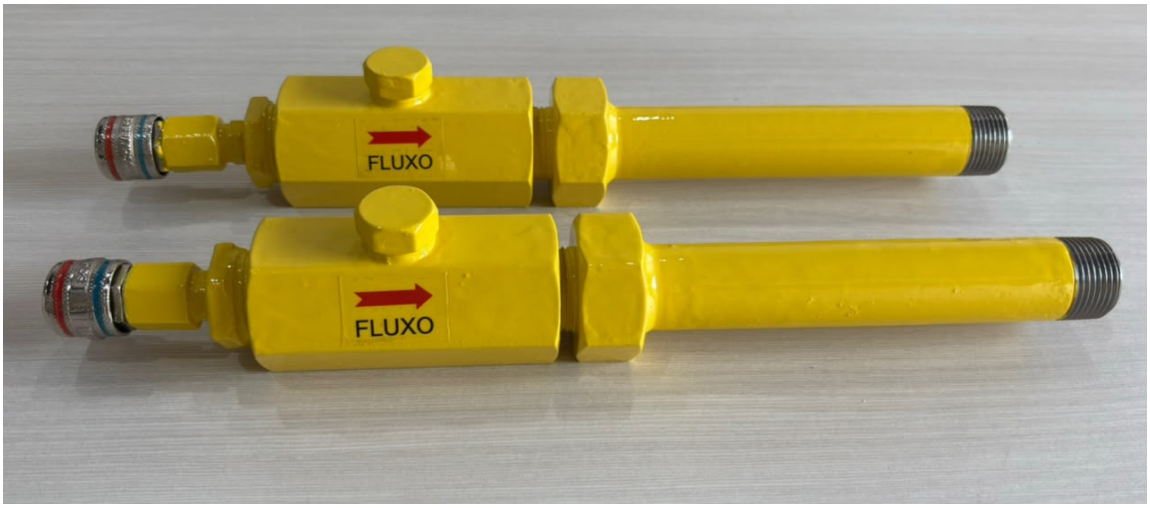

Características principais

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304.
- Sistema interno de retenção composto por esfera e mola.
- Válvula de retenção para evitar o retorno do gás.
- Tubo de 1” Schedule 80, conforme desenho fornecido.
- Comprimento total: 336 mm.

Aplicações

- Acoplamento da mangueira de nitrogênio.
- Acessório auxiliar no descarregamento de Cloro Líquido.
- Transferência de Cloro Líquido da carreta para tanques estacionários.

Nota: as dimensões e conexões devem ser conferidas no desenho técnico de fabricação. A pressão de trabalho e as condições de operação devem ser definidas e validadas pela engenharia.

CLORANDO INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA SANEAMENTO LTDA.

CLORANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA SANEAMENTO LTDA.
www.clorando.ind.br

CLORANDO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PARA SANEAMENTO LTDA.

PONTEIRA PARA NITROGÊNIO

Catálogo do Produto



Observações:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304.
- Válvula de retenção por esfera e mola, para evitar o retorno do gás.
- Comprimento total: 336 mm.
- Sextavado soldado: 2" (sem cotas de faces e comprimento, conforme especificação).

Item	Descrição	Código	Material	Qtde.
1	Plug (rosca BSP)	NI304001	Aço Inox AISI 304	1
2	Mola de retenção	NI304002	Aço Inox AISI 304	1
3	Esfera de retenção	NI304003	Aço Inox AISI 304	1
4	Corpo da válvula (sextavado – sem rebaixo)	NI304004	Aço Inox AISI 304	1
5	Tubo (Schedule 80 – 1")	NISHEDULE80005	Aço Inox AISI 304	1
6	Sextavado soldado (2")	NI304006	Aço Inox AISI 304	1