


VÁLVULA AUXILIAR

A Válvula Auxiliar para cilindro de gás cloro de 900 Kg da Clorando é um produto construído com materiais de alta qualidade, proporcionando resistência, segurança, ótimo acabamento e baixa manutenção. Sua aplicação é diretamente à válvula do cilindro de 900 Kg e serve para preservar a rosca desta válvula e bloquear o refluxo do gás cloro do sistema quando da troca do cilindro, não permitindo a entrada de umidade ao sistema.

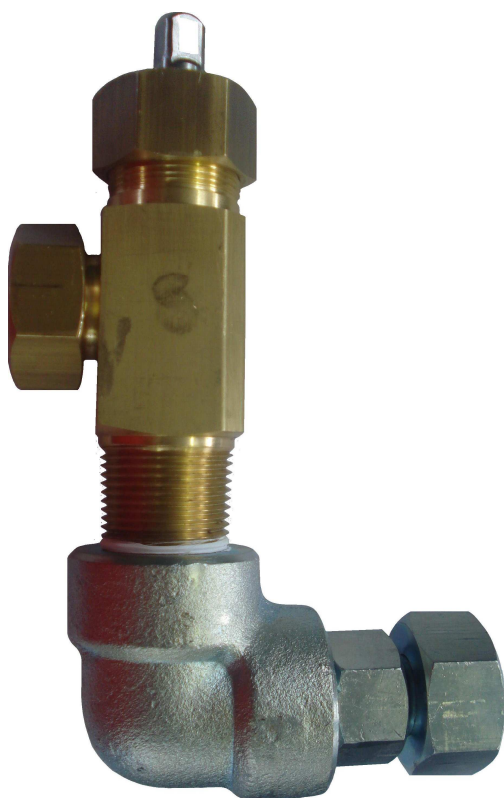

Características principais

- Proteção da rosca da válvula do cilindro de 900 Kg
- Isola a linha nas trocas de cilindro
- Material : Aço carbono e liga especial de latão.
- Tratamento de superfície: Cadmio
- liga especial de latão.
- haste em Inox 316 ou Monel 600.
- gaxetas em Teflon

Aplicações

- Em processos de tratamento de água e efluentes.

revisão 2 17/8/2012